

Motorisation conforme aux normes




Conformité aux directives CEE suivantes :
 - Directive basse tension 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE du 22/07/93
 - Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE modifiée par les directives 92/31 CEE du 12/05/1992 et 93/68 CEE du 22/07/1993
 Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur et/ou aux recommandations du constructeur.
 Année d'apposition de la marque CE : 2001

Réf MIC/PMU30
 Couple 30Nm
 Vitesse 12 Rpm

Alimentation 230 V / 50 Hz
 Poids soulevé 50 Kg
 Poids du moteur 3 Kg
 Longueur du moteur 630 mm
 Moteur garanti 2 ans extensible à 10 ans

Intensité nominale 0.85 A
 Puissance nominale 182 W
 Thermo protection >4 mn
 Indice de protection IP 44
 Isolation H
 Résistance à l'eau
 Bruit aux normes
 Résistance chaleur et soleil
 Résistance au vent
 Résistance au froid


REGLAGES FIN DE COURSE

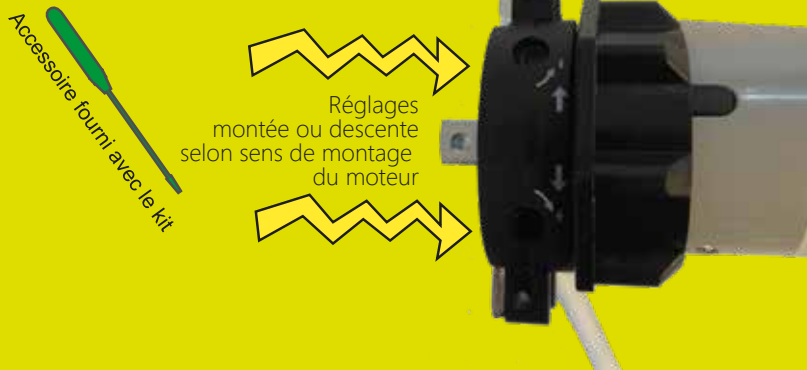


Choix de l'embout selon votre type de caisson



SCHEMAS DE CONNEXION - INTERRUPTEUR

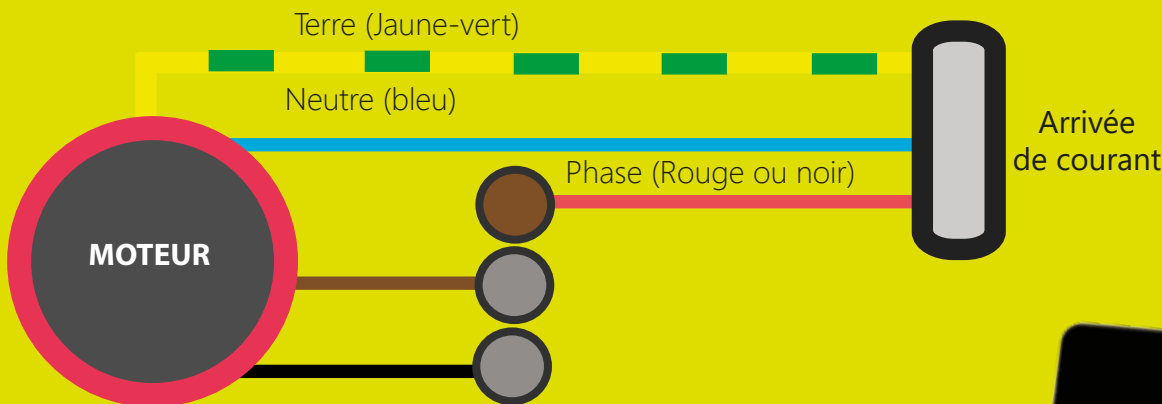

2 fils marron et noir à brancher sur les bornes grises de l'interrupteur.
 Si le moteur tourne à l'envers, inverser les 2 fils.

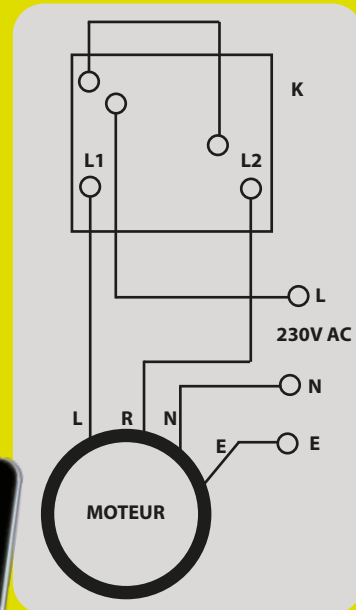

DOMOTIQUE

Nos motorisations de volets roulants peuvent s'intégrer dans un système de télécommandes piloté par une horloge (jusqu'à 18 volets !!)

